



ND FL / ND FS

Takma Nipel, BEL / BES

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağızı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BEL / BES
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

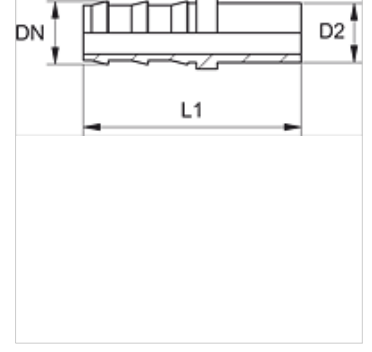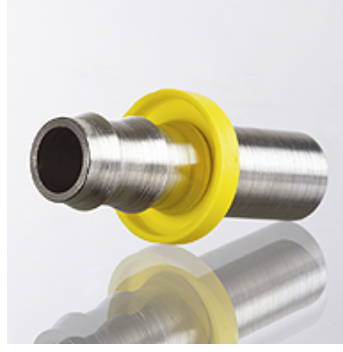

Açıklama

Hasar görmeyen nipeller yeniden kullanılabilir.

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

Yeni yapılar da kullanmayın; ND...FL için tavsiyemiz: ND...AOL.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Aksesuar

ND ASR GE, RO, BL Takma Nipel için Kenar Halkası

Ek elemanlar

VOM Ön Montaj Ağızı