


# PA 500 AJ A H

Pres Armatür, DKJ

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 500 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	74° içe havşalı
<b>Kısaltma</b>	DKJ
<b>Standart</b>	ISO 8434-2
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Ek Bilgi</b>	Kırıcı Kullanımda
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

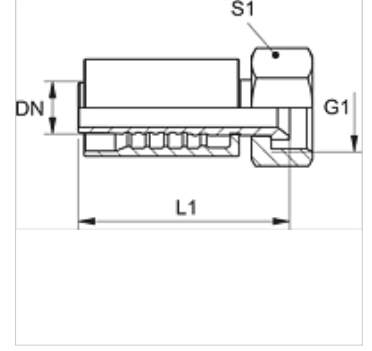

## Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-