


# PA 500 AJ A H

Pres Armatür, DKJ

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	UN/UNF Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	74° içe havşalı
Kısaltma	DKJ
Standart	ISO 8434-2
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Ek Bilgi	Kırıcı Kullanımda
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

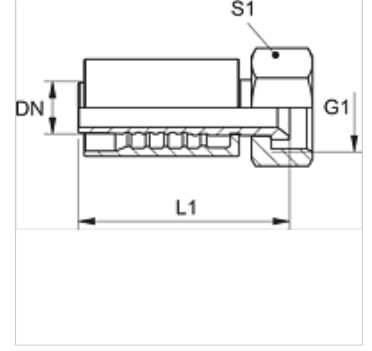

## Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-