
PA 500 AJ A H

Pres Armatür, DKJ

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	UN/UNF Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	74°' içe havşalı
Kısaltma	DKJ
Standart	ISO 8434-2
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Ek Bilgi	Kırıcı Kullanımda
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



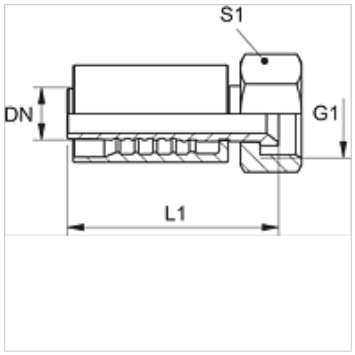

Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.