


# PA 500 AOB A H

Pres Armatür, DKOR

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Kısaltma	DKOR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Ek Bilgi	Kırıcı Kullanımda
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

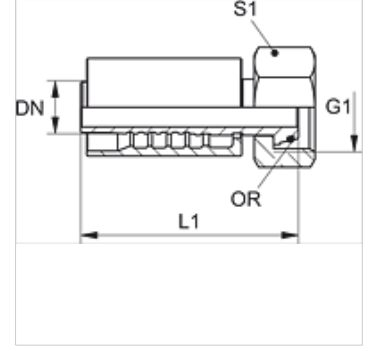

## Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6