

PA 500 AOL 45 VA

Pres Armatür, DKOL 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 metrik Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 O-Ringli 24° dışa havşalı


Kısaltma DKOL

Standart ISO 8434-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

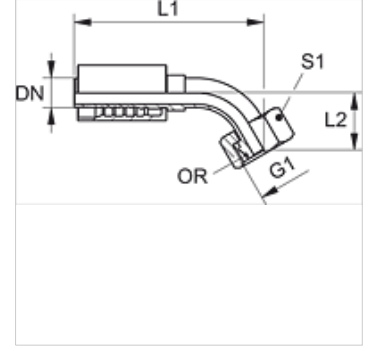

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|-------|--------|----------|----------------------------|---------|----|------------|
| PA 520 AOL 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | - | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 50,0 | 41 | 25,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 50,0 | 50 | 30,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 61,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Ürün türleri

PA 500 AOL 45 A