


# PA 500 AOL 45 VA

Pres Armatür, DKOL 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 500 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	metrik Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli 24° dışa havşalı
<b>Kısaltma</b>	DKOL
<b>Standart</b>	ISO 8434-1
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

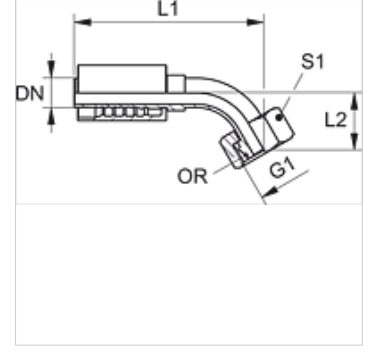

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5

## Ürün türleri

PA 500 AOL 45 A