

PA 500 AOL 45 VA

Pres Armatür, DKOL 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 metrik Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 O-Ringli 24° dışa havşalı


Kısaltma DKOL

Standart ISO 8434-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

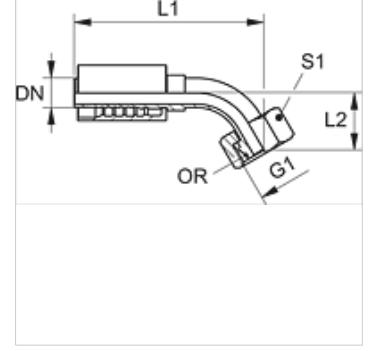

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5

Ürün türleri

PA 500 AOL 45 A