


PA 500 AOS 90 A

Pres Armatür, DKOS 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Kısaltma | DKOS |
| Standart | ISO 8434-1 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

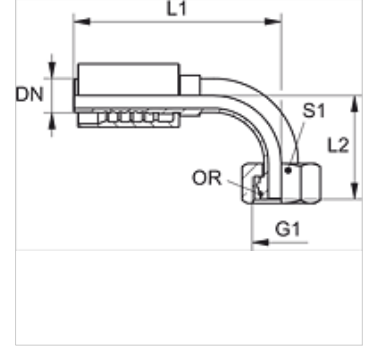

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|--------------------|----|-------|--------|----------|----------------------------|---------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 125,5 | 57,5 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 125,5 | 62,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 129,0 | 71,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,0 | 71,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 90 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 157,5 | 72,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 90 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 154,5 | 84,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 162,0 | 82,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 182,0 | 91,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Ürün türleri

PA 500 AOS 90 VA Pres Armatür, DKOS 90° Aç, Paslanmaz çelik