
# PA 500 AOS A H

Pres Armatür, DKOS

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| **Bağlantı 1** | metrik Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| **Kısaltma** | DKOS |
| **Standart** | ISO 8434-1 |
| **Bağlama** | Atma Emniyetli (Interlock) |
| **Teslimat kapsamı** | Pres Nipel + Kabuk |
| **Ek Bilgi** | Kırıcı Kullanımda |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



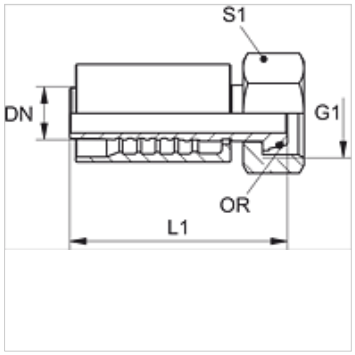


## Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS H** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS H** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS A H** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*