

PA 500 AOS A H

Pres Armatür, DKOS

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 metrik Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 O-Ringli 24° dışa havşalı

Kısaltma DKOS

Standart ISO 8434-1


Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Ek Bilgi Kırıcı Kullanımda

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

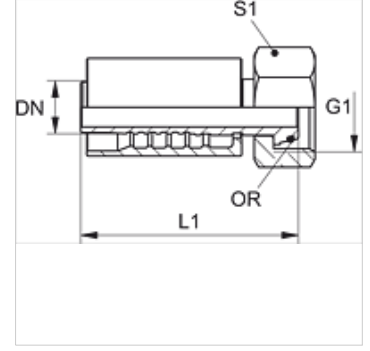

Açıklama

Örneğin çekiç kullanımı gibi ağırı yükler için güçlendirilmiş model.

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|-------|--------|----------|----------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS H | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |