
# PA 500 HS A

Pres Armatür, CES

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 24° içe havşalı |
| **Kısaltma** | CES |
| **Standart** | ISO 8434-1 |
| **Bağlama** | Atma Emniyetli (Interlock) |
| **Teslimat kapsamı** | Pres Nipel + Kabuk |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



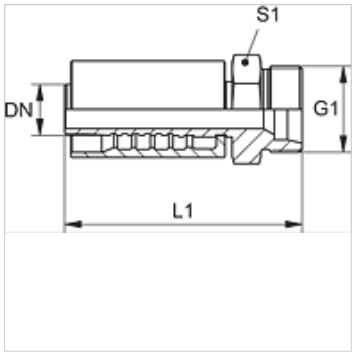


## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Tip | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HS 16** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 97,0 | 32 |
| **PA 720 HS** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 41 |
| **PA 725 HS** | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 117,0 | 46 |
| **PA 532 HS A** | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 126,0 | 55 |

## Ürün türleri

**PA 500 HS VA**

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*