# PA 500 SF9 45 A

Pres Armatür, SFS-CAT 45° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| **Bağlantı 1** | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| **Kısaltma** | SFS-CAT |
| **Kullanım alanı** | Caterpillar |
| **Bağlama** | Atma Emniyetli (Interlock) |
| **Teslimat kapsamı** | Pres Nipel + Kabuk |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



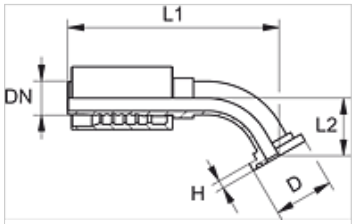


## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| **PA 720 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| **PA 725 SF9 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| **PA 725 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| **PA 725 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| **PA 532 SF9 25 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| **PA 532 SF9 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 194,0 | 44,5 |
| **PA 532 SF9 40 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 198,0 | 48,5 |
| **PA 540 SF9 32 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| **PA 540 SF9 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 226,0 | 51,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*