


# PA 500 SF9 45 A

Pres Armatür, SFS-CAT 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| <b>Bağlantı 1</b>           | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI      |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | SF-O-Ringli ve düz alınlı          |
| <b>Kısaltma</b>             | SFS-CAT                            |
| <b>Kullanım alanı</b>       | Caterpillar                        |
| <b>Bağlama</b>              | Atma Emniyetli (Interlock)         |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Pres Nipel + Kabuk                 |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                              |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                     |

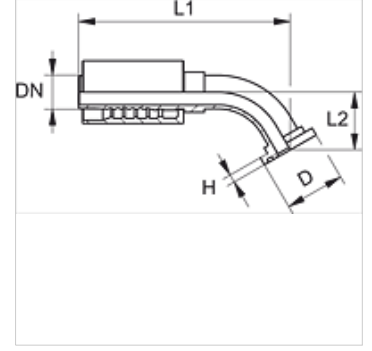

## Ürün

| Tanım              | DN | Boyut | İnç    | Flanş büyüklüğü | TR<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|-------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 45      | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"            | 41,3       | 14,2      | 139,0      | 34,0       |
| PA 720 SF9 25 45   | 19 | 12    | 3/4"   | 1"              | 47,6       | 14,2      | 143,0      | 37,5       |
| PA 725 SF9 20 45   | 25 | 16    | 1"     | 3/4"            | 41,3       | 14,2      | 157,0      | 35,0       |
| PA 725 SF9 45      | 25 | 16    | 1"     | 1"              | 47,6       | 14,2      | 167,0      | 36,5       |
| PA 725 SF9 32 45   | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"          | 54,0       | 14,2      | 172,0      | 41,5       |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20    | 1.1/4" | 1"              | 47,6       | 14,0      | 174,0      | 39,5       |
| PA 532 SF9 45 A    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"          | 54,0       | 14,0      | 194,0      | 44,5       |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"          | 63,5       | 14,0      | 198,0      | 48,5       |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/4"          | 54,0       | 14,0      | 205,5      | 47,0       |
| PA 540 SF9 45 A    | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"          | 63,5       | 14,0      | 226,0      | 51,0       |