


PA 600 AOB

Pres Armatür, DKOR

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 600 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 60° dışa Havşa |
| Kısaltma | DKOR |
| Standart | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

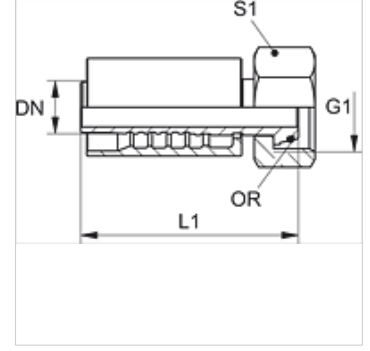

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|------------|----|-------|-----|----------|------------|----|------------|
| PA 650 AOB | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 163,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Ürün türleri

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| PA 600 AOB VA | Pres Armatür, DKOR, Paslanmaz çelik |
|---------------|-------------------------------------|