


# PA 600 SF 45

Pres Armatür, SFL 45° Açı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | HD 600 Hortumları için Presarmatür |
| <b>Bağlantı 1</b>           | SAE flanş bağlantısı 3000 PSI      |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | SF-O-Ringli ve düz alınlı          |
| <b>Kısaltma</b>             | SFL                                |
| <b>Standart</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-1             |
| <b>Bağlama</b>              | Atma Emniyetli (Interlock)         |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Pres Nipel + Kabuk                 |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                              |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                     |

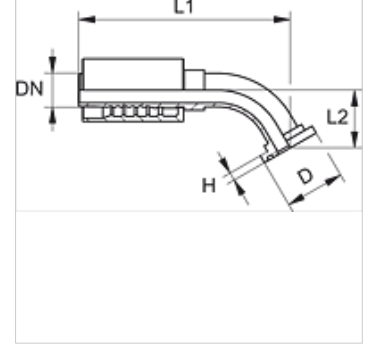

## Ürün

| Tanım        | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | TR<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|-------|-----|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF 45 | 51 | 32    | 2"  | 2"              | 71,4       | 9,6       | 261,5      | 58,5       |

## Ürün türleri

PA 600 SF 45 VA Pres Armatür, SFL 45° Açı, Paslanmaz çelik