

PA 600 SF6 45 VA

Pres Armatür, SFS 45° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 600 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 6000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı


Kısaltma SFS

Standart SAE J518
ISO 6162-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

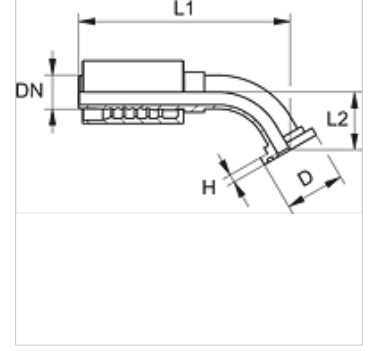

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | TR (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|-------|-----|-----------------|------------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

Ürün türleri

PA 600 SF6 45 Pres Armatür, SFS 45° Aç, Çelik