


# PA 600 SF6 45 VA

Pres Armatür, SFS 45° Açı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 600 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Kısaltma</b>	SFS
<b>Standart</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

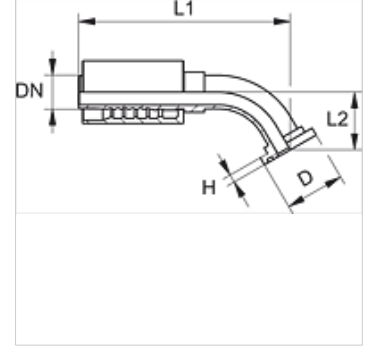

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0

## Ürün türleri

PA 600 SF6 45 Pres Armatür, SFS 45° Açı, Çelik