

PA 600 SF6 90

Pres Armatür, SFS 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 600 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 6000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı

Kısaltma SFS


Standart SAE J518
ISO 6162-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

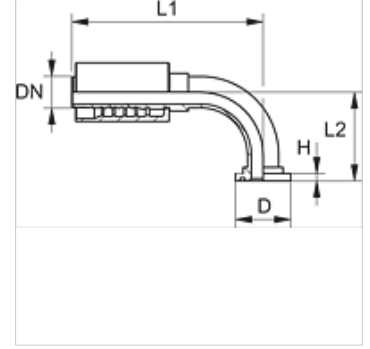

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,0	141,0

Ürün türleri

PA 600 SF6 90 VA Pres Armatür, SFS 90° Aç, Paslanmaz çelik