


PA 700 AOL 90 VA

Pres Armatür, DKOL 90° Açı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 700 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Kısaltma | DKOL |
| Standart | ISO 8434-1 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

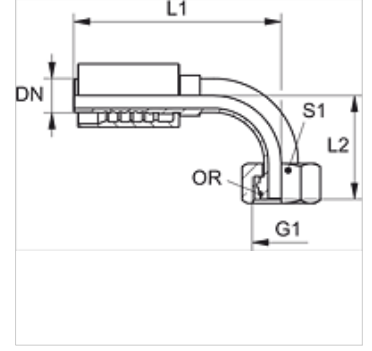

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|-------|--------|----------|----------------------------|---------|----|------------|
| PA 732 AOL 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 85,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 740 AOL 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 103,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Ürün türleri

PA 700 AOL 90 Pres Armatür, DKOL 90° Açı, Çelik