


# PA 700 SF 45 VA

Pres Armatür, SFL 45° Açı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 700 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Kısaltma</b>	SFL
<b>Standart</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

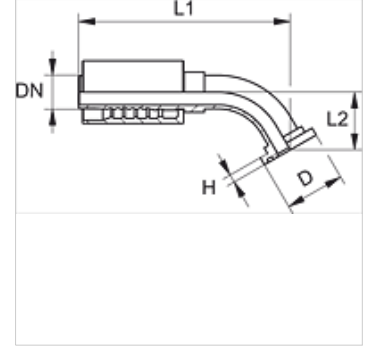

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

## Ürün türleri

PA 700 SF 45 Pres Armatür, SFL 45° Açı, Çelik