


PA 700 SF 90 VA

Pres Armatür, SFL 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 700 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | SAE flanş bağlantısı 3000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFL |
| Standart | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

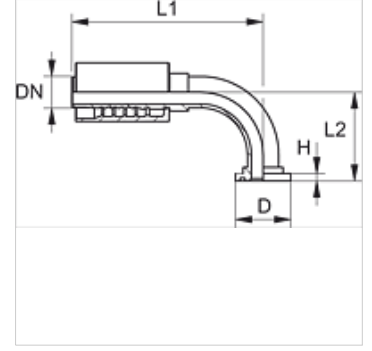

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|-------|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| PA 732 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 91,5 |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 95,0 |
| PA 740 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 105,0 |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 121,0 |

Ürün türleri

PA 700 SF 90 Pres Armatür, SFL 90° Aç, Çelik