


# PA 700 SF VA

Pres Armatür, SFL

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | HD 700 Hortumları için Presarmatür |
| <b>Bağlantı 1</b>           | SAE flanş bağlantısı 3000 PSI      |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | SF-O-Ringli ve düz alınlı          |
| <b>Kısaltma</b>             | SFL                                |
| <b>Standart</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-1             |
| <b>Bağlama</b>              | Atma Emniyetli (Interlock)         |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Pres Nipel + Kabuk                 |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik                    |

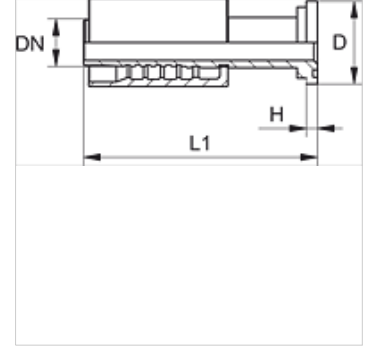

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

| Tanım           | DN | Boyut | İnç    | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı<br>(bar) | TR<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------------|----|-------|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|
| PA 732 SF VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"          | 280,0                    | 50,8       | 8,0       |
| PA 732 SF 40 VA | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"          | 210,0                    | 60,3       | 8,0       |
| PA 740 SF VA    | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"          | 210,0                    | 60,3       | 8,0       |
| PA 740 SF 50 VA | 38 | 24    | 1.1/2" | 2"              | 210,0                    | 71,4       | 9,5       |

## Ürün türleri

PA 700 SF Pres Armatür, SFL, Çelik