

PA 700 SF6 90 4 K

Pres Armatür, SFS 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 700 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 6000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı

Kısaltma SFS


Standart SAE J518
ISO 6162-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

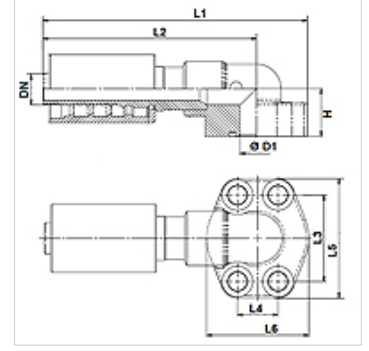

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Ø d (mm) | Çalışma basıncı (bar) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
|-------------------|----|-------|------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 19,0 | 420,0 | 28,0 | 155,5 | 125,5 | 50,8 | 23,8 | 70,0 | 60,0 |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1" | 1" | 25,0 | 420,0 | 34,0 | 185,5 | 150,5 | 57,2 | 27,8 | 79,0 | 70,0 |