


# PA 700 SF6 90 VA

Pres Armatür, SFS 90° Açı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 700 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Kısaltma</b>	SFS
<b>Standart</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

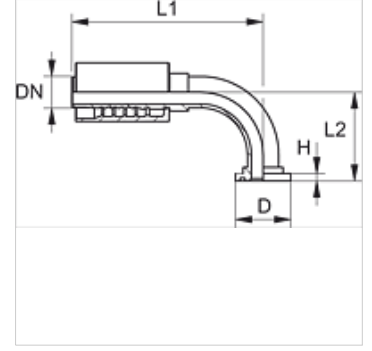

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	Çalışma basıncı (bar)	TR (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	71,0
PA 725 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	77,0
PA 732 SF6 90VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	93,5
PA 732 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	96,0
PA 740 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	107,0
PA 740 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	121,5

## Ürün türleri

PA 600 SF6 90 Pres Armatür, SFS 90° Açı, Çelik