
# PAY 300 AOS 90

Pres Armatür, DKOS 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| **Kısaltma** | DKOS |
| **Standart** | ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Pres Nipel + Kabuk |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



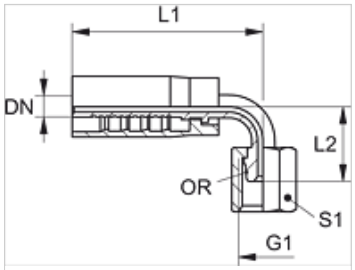


## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 308 AOS 90** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 36,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **PAY 313 AOS 90** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,0 | 44,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 316 AOS 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 105,0 | 61,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*