


## Özellikler

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Bağlantı 1           | UN/UNF dış diş     |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 74°'lik dış koni   |
| Kısaltma             | AGJ                |
| Standart             | ISO 8434-2         |
| Teslimat kapsamı     | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme              | Çelik              |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı     |

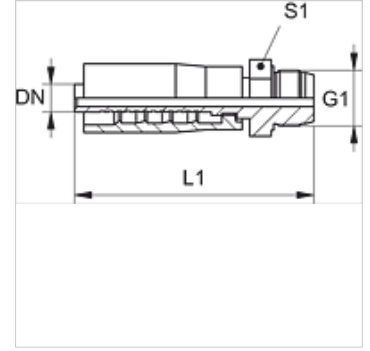

## Ürün

| Tanım         | DN | Boyut | İnç    | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|-------|--------|----------------|------------|----|
| PAY 308 HJ 10 | 8  | 5     | 5/16"  | 9/16" -18 UNF  | 64,0       | 17 |
| PAY 308 HJ 13 | 8  | 5     | 5/16"  | 3/4" -16 UNF   | -          | -  |
| PAY 316 HJ 20 | 16 | 10    | 5/8"   | 1.1/16" -12 UN | 94,0       | 30 |
| PAY 320 HJ 25 | 19 | 12    | 3/4"   | 1.5/16" -12 UN | 95,0       | 36 |
| PAY 325 HJ 32 | 25 | 16    | 1"     | 1.5/8" -12 UN  | 97,0       | 46 |
| PAY 332 HJ 40 | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.7/8" -12 UN  | 110,0      | 50 |