


PAY 300 HS

Pres Armatür, CES

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Kısaltma | CES |
| Standart | ISO 8434-1 |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

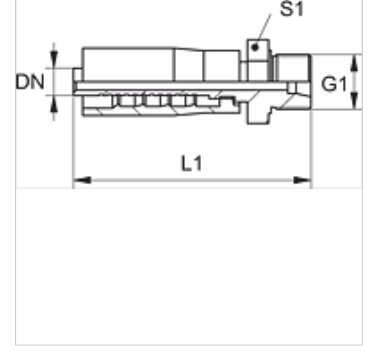

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|-------|-------|------------|----------------------------|---------|----|
| PAY 306 HS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 65,0 | 19 |
| PAY 308 HS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 62,0 | 22 |
| PAY 310 HS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 14 | 71,0 | 22 |
| PAY 313 HS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 74,0 | 24 |
| PAY 316 HS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 88,0 | 30 |
| PAY 320 HS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 90,0 | 36 |
| PAY 325 HS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 92,0 | 46 |