
PAY 300 HS
Pres Armatür, CES

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Kısaltma	CES
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



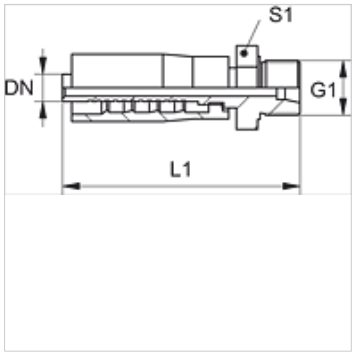

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1
PAY 306 HS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	65,0	19
PAY 308 HS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	62,0	22
PAY 310 HS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,0	22
PAY 313 HS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	74,0	24
PAY 316 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	88,0	30
PAY 320 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	90,0	36
PAY 325 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	92,0	46

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.