


PAY 300 SF

Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bağlantı 1 | SAE flaş bağlantısı 3000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFL |
| Standart | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

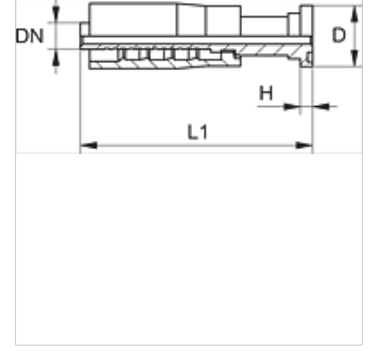

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flaş büyüklüğü | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---------------|----|-------|--------|----------------|------------|-----------|------------|
| PAY 316 SF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 95,5 |
| PAY 332 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 117,0 |