

PAY 300 SF 45

Pres Armatür, SFL 45° Açı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 SAE flaş bağlantısı 3000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı


Kısaltma SFL

Standart SAE J518
ISO 6162-1

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

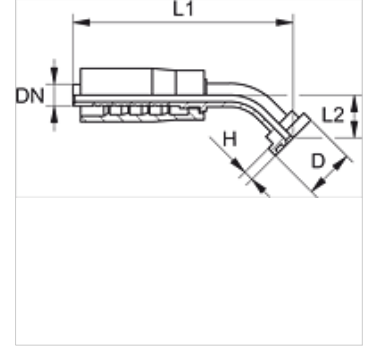

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flaş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 316 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	113,5	24,0
PAY 325 SF 45	25	16	1"	1"	44,4	8,0	125,0	32,0
PAY 332 SF 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	174,0	37,0