
PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Pres Nipeli, DKOL 45° Açı / DKOS 45° Açı

Özellikler

Kullanım Alanı	Ölçme tekniği
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOL
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



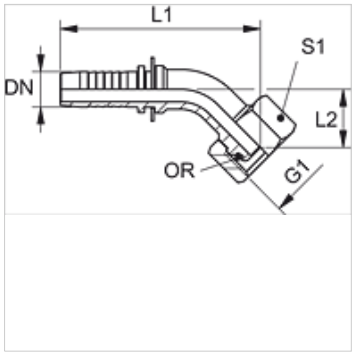

Açıklama

Uygun Kabuk : PMH 102

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,8	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,8	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.