


PN 02 FL 90

Pres Nipel, BEL 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Ölçme tekniği
Tip	hafif
Bağlantı 1	Boru ağzı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BEL
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

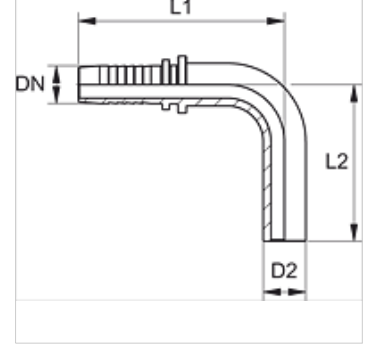

Açıklama

Uygun Kabuk : PMH 102

Yeni yapılarda kullanmayın; tavsiyemiz: PN 02 AOL...90.

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 90	2	1	5/64"	4,0	33	25,5
PN 02 FL 04 90	2	1	5/64"	6,0	32	28,0
PN 02 FL 06 90	2	1	5/64"	8,0	41	37,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik