


# PN 02 FL

Pres Nipel, BEL

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Kullanım Alanı       | Ölçme tekniği            |
| Tip                  | hafif                    |
| Bağlantı 1           | Boru ağızı               |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Kesme halkası bağlantısı |
| Kısaltma             | BEL                      |
| Standart             | ISO 8434-1               |
| Malzeme              | Çelik                    |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı           |

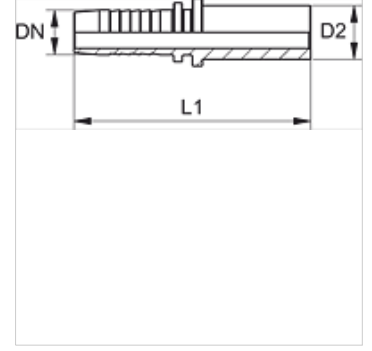

## Açıklama

Uygun Kabuk : PMH 102

Yeni yapılarda kullanmayın; tavsiyemiz: PN 02 AOL.

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

## Ürün

| Tanım       | DN | Boyut | İnç   | Ø D2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|-------|-------|--------------|------------|
| PN 02 FL    | 2  | 1     | 5/64" | 4,0          | 36,0       |
| PN 02 FL 04 | 2  | 1     | 5/64" | 6,0          | 36,0       |
| PN 02 FL 06 | 2  | 1     | 5/64" | 8,0          | 37,5       |

DN = Nominal çap, nominal genişlik