


PN AB 90 VA

Pres Nipel, DKR 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel |
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60°'lik dış koni |
| Kısaltma | DKR |
| Standart | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

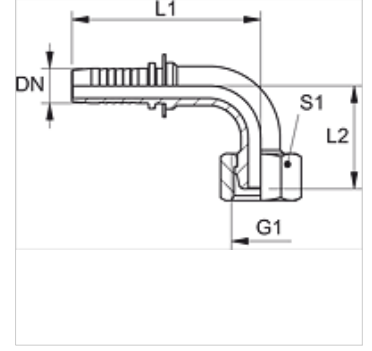

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Çalışma basıncı (bar) | G1 | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|-------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| PN 06 AB 02 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/8" -28 | 30,0 | 14 |
| PN 06 AB 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 1/4" -19 | 28,0 | 17 |
| PN 06 AB 10 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 3/8" -19 | 26,0 | 19 |
| PN 08 AB 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 3/8" -19 | 34,0 | 19 |
| PN 10 AB 06 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 1/4" -19 | 39,0 | 19 |
| PN 10 AB 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 3/8" -19 | 34,0 | 19 |
| PN 10 AB 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 350,0 | G 1/2" -14 | 42,5 | 27 |
| PN 13 AB 10 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 3/8" -19 | 47,5 | 22 |
| PN 13 AB 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 1/2" -14 | 42,5 | 27 |
| PN 13 AB 16 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 5/8" -14 | 50,5 | 27 |
| PN 13 AB 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 3/4" -14 | 43,0 | 32 |
| PN 16 AB 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 5/8" -14 | 54,0 | 27 |
| PN 16 AB 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 315,0 | G 3/4" -14 | 54,0 | 32 |
| PN 20 AB 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 3/4" -14 | 54,0 | 32 |
| PN 20 AB 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 1" -11 | 69,0 | 41 |
| PN 25 AB 90 VA | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 1" -11 | 69,0 | 41 |
| PN 25 AB 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 160,0 | G 1.1/4" -11 | 81,0 | 50 |
| PN 32 AB 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | G 1.1/4" -11 | 81,0 | 50 |
| PN 32 AB 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 125,0 | G 1.1/2" -11 | 103,0 | 55 |
| PN 40 AB 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | G 1.1/2" -11 | 102,0 | 55 |
| PN 40 AB 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 80,0 | G 2" -11 | - | 70 |
| PN 50 AB 90 VA | 51 | 32 | 2" | 80,0 | G 2" -11 | 133,0 | 70 |

Ürün türleri

PN AB 90 Pres Nipel, DKR 90° Aç, Çelik