


PN AFL

Pres Nipel, DKL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	24°/60° Universal sealing head
Kısaltma	DKL
Tip	hafif
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

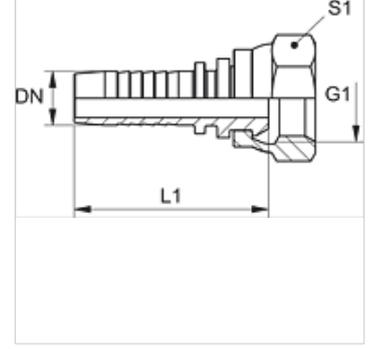

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFL	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	41,2	14
PN 06 AFL 04	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	45,0	14
PN 06 AFL	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	47,0	17
PN 06 AFL 08	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	47,5	19
PN 06 AFL 10	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	48,5	22
PN 08 AFL	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	47,5	19
PN 08 AFL 10	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	48,5	22
PN 10 AFL 06	10	6	3/8"	250,0	M 14 x 1,5	8	49,5	17
PN 10 AFL 08	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	49,0	19
PN 10 AFL	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	50,0	22
PN 10 AFL 13	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	50,5	27
PN 13 AFL	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	51,5	27
PN 13 AFL 16	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	54,0	32
PN 16 AFL 13	16	10	5/8"	160,0	M 22 x 1,5	15	56,0	27
PN 16 AFL	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	58,5	32
PN 20 AFL	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	66,0	36
PN 20 AFL 25	19	12	3/4"	100,0	M 36 x 2	28	67,0	41
PN 25 AFL	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	75,0	41
PN 32 AFL	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	88,0	50
PN 40 AFL	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	92,5	60

Ürün türleri

PN AFL VA Pres Nipel, DKL, Paslanmaz çelik