


PN AJ 45 VA

Pres Nipeli, DKJ 45° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli
Bağlantı 1	UN/UNF Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	74° içe havşalı
Kısaltma	DKJ
Standart	ISO 8434-2
Malzeme	Paslanmaz çelik

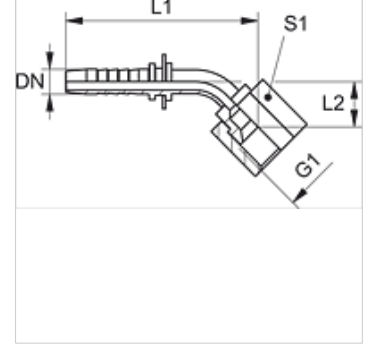

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AJ 45 VA	6	4	1/4"	350,0	7/16" -20 UNF	15,5	17
PN 06 AJ 08 45 VA	6	4	1/4"	350,0	1/2" -20 UNF	15,5	17
PN 06 AJ 10 45 VA	6	4	1/4"	350,0	9/16" -18 UNF	14,5	19
PN 08 AJ 45 VA	8	5	5/16"	350,0	1/2" -20 UNF	17,0	17
PN 08 AJ 10 45 VA	8	5	5/16"	350,0	9/16" -18 UNF	20,0	19
PN 10 AJ 45 VA	10	6	3/8"	350,0	9/16" -18 UNF	20,0	19
PN 10 AJ 13 45 VA	10	6	3/8"	350,0	3/4" -16 UNF	18,5	24
PN 10 AJ 16 45 VA	10	6	3/8"	350,0	7/8" -14 UNF	20,0	27
PN 13 AJ 45 VA	12	8	1/2"	350,0	3/4" -16 UNF	22,5	24
PN 13 AJ 16 45 VA	12	8	1/2"	350,0	7/8" -14 UNF	22,0	27
PN 13 AJ 20 45 VA	12	8	1/2"	350,0	1.1/16" -12 UN	30,0	32
PN 16 AJ 45 VA	16	10	5/8"	350,0	7/8" -14 UNF	27,0	27
PN 16 AJ 20 45 VA	16	10	5/8"	350,0	1.1/16" -12 UN	26,5	32
PN 20 AJ 45 VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	28,0	32
PN 20 AJ 25 45 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	32,5	41
PN 25 AJ 45 VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	38,0	41
PN 25 AJ 32 45 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50,5	50
PN 32 AJ 45 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	37,0	50
PN 32 AJ 40 45 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	49,0	55
PN 40 AJ 45 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	49,0	55
PN 40 AJ 50 45 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-
PN 50 AJ 45 VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	75,0	70

Ürün türleri

PN AJ 45 Pres Nipeli, DKJ 45° Aç, Çelik