


PN AJF 90

Pres Nipel, ORFS 90° Açık

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli
Bağlantı 1	UN/UNF Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Kısaltma	ORFS
Standart	ISO 8434-3
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

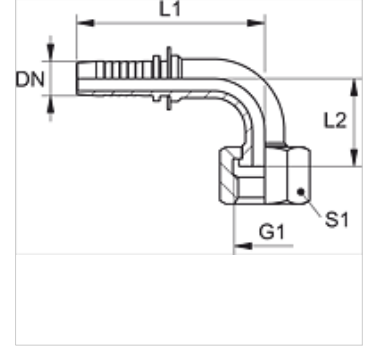

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 90	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	26,5	17
PN 06 AJF 90 L21	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	21,0	17
PN 06 AJF 90 L58	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	58,0	17
PN 06 AJF 10 90	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	55,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90 L23	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	23,0	22
PN 10 AJF 90	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	32,0	22
PN 10 AJF 90 L23	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	23,0	22
PN 10 AJF 90 L 69	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	69,0	22
PN 10 AJF 13 90	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	64,0	33,0	24
PN 13 AJF 10 90 L30	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	72,5	30,0	22
PN 13 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	37,0	24
PN 13 AJF 90 L29	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	29,0	24
PN 13 AJF 90 L82	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	82,0	24
PN 13 AJF 16 90	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	72,5	41,0	30
PN 13 AJF 20 90	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	71,5	43,5	36
PN 13 AJF 20 90 L38	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	72,5	38,0	36
PN 16 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	88,0	47,5	30
PN 16 AJF 90 L32	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	88,0	32,0	30
PN 16 AJF 90 L94	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	88,0	94,0	30
PN 16 AJF 20 90	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	89,5	49,0	36
PN 20 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	52,0	36
PN 20 AJF 90 L48	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	48,0	36
PN 20 AJF 90 L96	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	96,0	36
PN 20 AJF 25 90	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,5	56,0	41
PN 25 AJF 20 90 L51	25	16	1"	413,0	1.3/16" -12 UN	127,0	51,0	36
PN 25 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	63,5	41
PN 25 AJF 90 L56	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	56,0	41
PN 25 AJF 90 L114	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	114,0	41
PN 32 AJF 90	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	76,0	50
PN 32 AJF 90 L129	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	129,0	50
PN 40 AJF 90	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	89,0	60
PN 40 AJF 90 L146	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	146,0	60