


PN AOB 45

Pres Nipel, DKOR 45° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Kısaltma	DKOR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

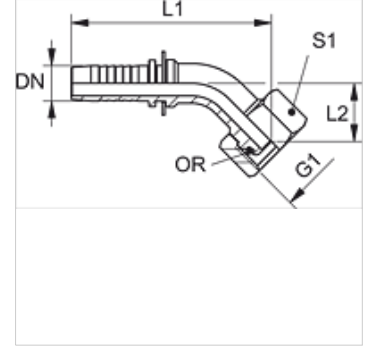

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOB 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	60,5	12,5	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	69,5	16,5	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	78,5	17,5	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB 45	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	96,0	24,5	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	108,0	28,5	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB 45	25	16	1"	250,0	G 1" -11	137,0	35,0	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 45	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	134,5	32,0	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 45	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	165,0	45,5	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 45	31	20	1.1/4"	-	G 1.1/2" -11	165,0	45,0	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 45	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	187,5	49,5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 45	38	24	1.1/2"	210,0	G 2" -11	189,5	51,5	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB 45	51	32	2"	210,0	G 2" -11	231,5	67,0	70	48,1 x 1,6