


PN AOB 90

Pres Nipel, DKOR 90° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 60° dışa Havşa
Kısaltma	DKOR
Standart	ISO 8434-6 BS 5200
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

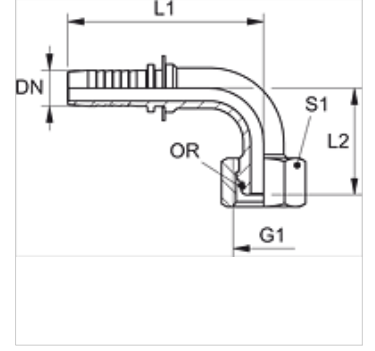

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOB 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	55,0	27,0	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	64,0	33,0	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB 90	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	72,5	38,0	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	87,0	52,5	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	99,0	58,0	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB 90	25	16	1"	250,0	G 1" -11	126,0	74,0	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 90	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	127,0	69,5	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 90	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	150,5	92,0	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 90	31	20	1.1/4"	210,0	G 1.1/2" -11	150,5	91,5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 90	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	175,5	105,0	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 90	38	24	1.1/4"	210,0	G 2" -11	175,5	105,0	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB 90	51	32	2"	210,0	G 2" -11	216,5	135,5	70	48,1 x 1,6