


PN AOS 45 VA

Pres Nipel, DKOS 45° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOS
Standart	ISO 8434-1
Tip	ağır
Malzeme	Paslanmaz çelik

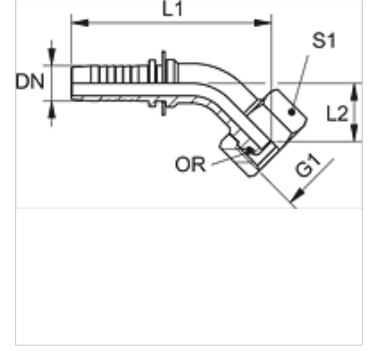

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar
İstek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOS 03 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	66,8	15,0	17	4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	68,3	16,5	19	6,0 x 1,5
PN 06 AOS 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	68,3	16,5	22	7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 45 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	12	71,8	19,5	24	9,0 x 1,5
PN 08 AOS 04 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	8	74,3	19,0	19	6,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	74,3	19,0	22	7,5 x 1,5
PN 08 AOS 45 VA	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	74,3	19,0	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	75,3	20,0	22	7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 45 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	73,3	18,5	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	84,3	23,5	27	10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 45 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16	85,3	24,0	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 08 45 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1,5	12	94,3	27,5	24	9,0 x 1,5
PN 13 AOS 45 VA	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	88,8	25,0	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 45 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	96,8	32,0	36	16,3 x 2,4
PN 16 AOS 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	103,0	28,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	108,5	27,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	120,0	37,0	46	20,3 x 2,4
PN 20 AOS 25 45 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	120,0	37,0	50	25,0 x 2,5
PN 25 AOS 20 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	140,5	39,0	46	20,3 x 2,4
PN 25 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	140,5	39,5	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 32 45 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	140,5	39,5	60	33,3 x 2,4
PN 32 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	178,0	47,0	60	33,3 x 2,4

Ürün türleri

PN AOS 45 Pres Nipel, DKOS 45° Aç, Çelik