


PN FS 45

Pres Nipel, BES 45° Aç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	Boru ağız
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BES
Standart	ISO 8434-1
Tip	ağır
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

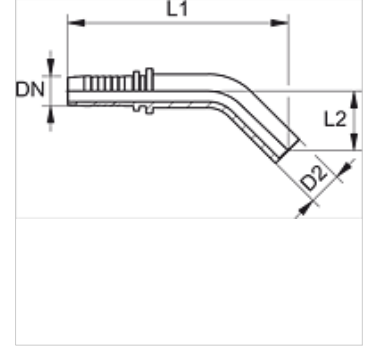

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Yeni yapılar da kullanmayın; tavsiyemiz: PN...AOS...45.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FS 45	5	3	3/16"	630,0	8,0	59,0	20,0
PN 06 FS 45	6	4	1/4"	630,0	10,0	80,0	23,5
PN 06 FS 08 45	6	4	1/4"	630,0	12,0	82,5	22,0
PN 08 FS 45	8	5	5/16"	630,0	12,0	90,0	25,0
PN 10 FS 45	10	6	3/8"	630,0	14,0	82,5	27,0
PN 13 FS 10 45	12	8	1/2"	400,0	14,0	82,5	27,0
PN 13 FS 45	12	8	1/2"	400,0	16,0	97,0	30,0
PN 16 FS 13 45	16	10	5/8"	400,0	16,0	101,5	30,0
PN 16 FS 45	16	10	5/8"	400,0	20,0	106,0	34,0
PN 20 FS 16 45	19	12	3/4"	400,0	20,0	113,0	34,0
PN 20 FS 45	19	12	3/4"	400,0	25,0	126,0	39,0
PN 25 FS 20 45	25	16	3/4"	250,0	25,0	135,0	39,0
PN 25 FS 45	25	16	1"	250,0	30,0	146,0	44,0
PN 32 FS 25 45	31	20	1.1/4"	250,0	30,0	153,5	44,0
PN 32 FS 45	31	20	1.1/4"	250,0	38,0	172,5	51,0
PN 40 FS 32 45	38	24	1.1/2"	250,0	38,0	176,5	51,0

Ürün türleri

PN FS 45 VA Pres Nipel, BES 45° Aç, Paslanmaz çelik