


PN FS 90 VA

Pres Nipel, BES 90° Açı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
Bağlantı 1	Boru ağızı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Kısaltma	BES
Standart	ISO 8434-1
Tip	ağır
Malzeme	Paslanmaz çelik

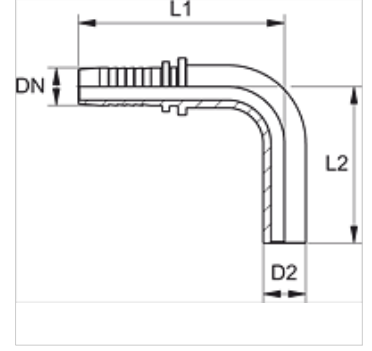

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir.

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Yeni yapılarda kullanmayın; tavsiyemiz: PN...AOS...90 VA.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 90 VA	6	4	1/4"	6,0	32,5
PN 06 FS 04 90 VA	6	4	1/4"	8,0	38,5
PN 06 FS 90 VA	6	4	1/4"	10,0	40,0
PN 08 FS 06 90 VA	8	5	5/16"	10,0	41,5
PN 08 FS 90 VA	8	5	5/16"	12,0	45,0
PN 10 FS 06 90 VA	10	6	3/8"	10,0	41,5
PN 10 FS 08 90 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 90 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 90 VA	12	8	1/2"	16,0	58,5
PN 16 FS 90 VA	16	10	5/8"	20,0	66,0
PN 20 FS 90 VA	19	12	3/4"	25,0	84,0
PN 25 FS 90 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 90 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

Ürün türleri

PN FS 90 Pres Nipel, BES 90° Açı, Çelik