


PN HJL

Pres Nipeli, JIS

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış koni
Standart	JIS 8363
Kullanım alanı	Komatsu
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

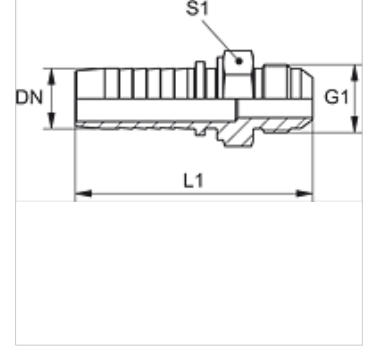

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 HJL	6	4	1/4"	345,0	M 14 x 1,5	57,0	14
PN 06 HJL 08	6	4	1/4"	345,0	M 16 x 1,5	58,0	17
PN 10 HJL 08	10	6	3/8"	345,0	M 16 x 1,5	60,0	17
PN 10 HJL	10	6	3/8"	345,0	M 18 x 1,5	61,5	19
PN 13 HJL	12	8	1/2"	345,0	M 22 x 1,5	66,5	22
PN 13 HJL 16	12	8	1/2"	275,0	M 24 x 1,5	68,5	24
PN 16 HJL	16	10	5/8"	275,0	M 24 x 1,5	73,0	24
PN 20 HJL	19	12	3/4"	275,0	M 30 x 1,5	86,0	30
PN 25 HJL	25	16	1"	205,0	M 33 x 1,5	100,5	36
PN 32 HJL	31	20	1.1/4"	170,0	M 36 x 1,5	112,0	46
PN 40 HJL	38	24	1.1/2"	170,0	M 42 x 1,5	119,0	46