
PN SF 45 VA

Pres Nipeli, SFL 45° Açı

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFL
Standart	SAE J518 ISO 6162-1
Malzeme	Paslanmaz çelik



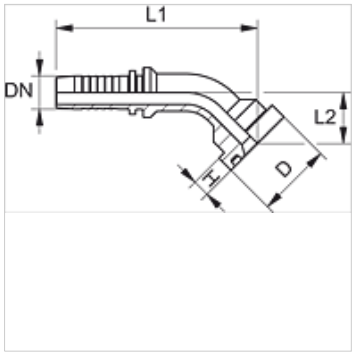

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	Çalışma basıncı (bar)	TR (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF 45 VA	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	30,0
PN 13 SF 20 45 VA	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	34,0
PN 16 SF 13 45 VA	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,7	34,0
PN 16 SF 20 45 VA	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	34,0
PN 20 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	36,0
PN 20 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	31,0
PN 25 SF 45 VA	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	39,0
PN 25 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	43,0
PN 32 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	44,0
PN 32 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	36,0
PN 40 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	45,0
PN 40 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	58,0
PN 50 SF 45 VA	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,5	57,0
PN 60 SF 45 VA	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,5	-

Ürün türleri

PN SF 45 Pres Nipeli, SFL 45° Açı, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.