


# PN SF 45 VA

Pres Nipeli, SFL 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kullanım Alanı       | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli |
| Bağlantı 1           | SAE flanş bağlantısı 3000 PSI                         |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı                             |
| Kısaltma             | SFL   |
| Standart             | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| Malzeme              | Paslanmaz çelik                                       |

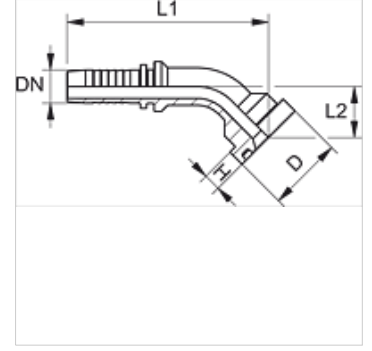

## Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar  
İstek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

| Tanım             | DN | Boyut | İnç    | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-------|--------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| PN 13 SF 45 VA    | 12 | 8     | 1/2"   | 1/2"            | 350,0                 | 30,2    | 6,7    | 30,0    |
| PN 13 SF 20 45 VA | 12 | 8     | 1/2"   | 3/4"            | 350,0                 | 38,1    | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 13 45 VA | 16 | 10    | 5/8"   | 1/2"            | 350,0                 | 30,2    | 6,7    | 34,0    |
| PN 16 SF 20 45 VA | 16 | 10    | 5/8"   | 3/4"            | 350,0                 | 38,1    | 6,7    | 34,0    |
| PN 20 SF 45 VA    | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"            | 350,0                 | 38,1    | 6,7    | 36,0    |
| PN 20 SF 25 45 VA | 19 | 12    | 3/4"   | 1"              | 320,0                 | 44,5    | 8,0    | 31,0    |
| PN 25 SF 45 VA    | 25 | 16    | 1"     | 1"              | 320,0                 | 44,5    | 8,0    | 39,0    |
| PN 25 SF 32 45 VA | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"          | 280,0                 | 50,8    | 8,0    | 43,0    |
| PN 32 SF 45 VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"          | 280,0                 | 50,8    | 8,0    | 44,0    |
| PN 32 SF 40 45 VA | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"          | 210,0                 | 60,3    | 8,0    | 36,0    |
| PN 40 SF 45 VA    | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"          | 210,0                 | 60,3    | 8,0    | 45,0    |
| PN 40 SF 50 45 VA | 38 | 24    | 1.1/2" | 2"              | 210,0                 | 71,4    | 9,5    | 58,0    |
| PN 50 SF 45 VA    | 51 | 32    | 2"     | 2"              | 210,0                 | 71,4    | 9,5    | 57,0    |
| PN 60 SF 45 VA    | 60 | 40    | 2.3/8" | 2.1/2"          | 175,0                 | 84,1    | 9,5    | -       |

## Ürün türleri

PN SF 45 Pres Nipeli, SFL 45° Açılı, Çelik