


PN SF VA

Pres Nipel, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel |
| Bağlantı 1 | SAE flanş bağlantısı 3000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFL |
| Standart | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

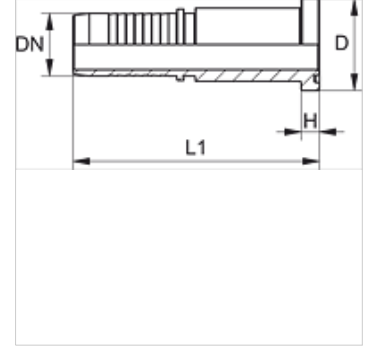

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar
İstek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) |
|----------------|----|-------|--------|-----------------|-----------------------|---------|--------|
| PN 13 SF VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| PN 13 SF 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| PN 16 SF 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| PN 16 SF 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| PN 20 SF VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| PN 20 SF 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| PN 25 SF VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| PN 25 SF 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| PN 32 SF VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| PN 32 SF 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PN 40 SF VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PN 40 SF 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| PN 50 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| PN 60 SF VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 |

Ürün türleri

PN SF Pres Nipel, SFL, Çelik