


# PN SF6 VA

Pres Nipel, SFS

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipel
<b>Bağlantı 1</b>	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Kısaltma</b>	SFS
<b>Standart</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

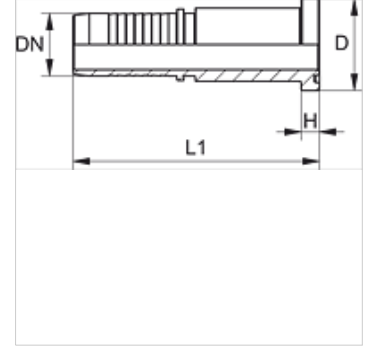

## Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

## Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar  
İstek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	Çalışma basıncı (bar)	TR (mm)	H (mm)
PN 13 SF6 VA	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7
PN 13 SF6 20 VA	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 16 SF6 13 VA	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7
PN 16 SF6 20 VA	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 20 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PN 20 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5
PN 25 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5
PN 25 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PN 32 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PN 32 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PN 40 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PN 40 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6
PN 50 SF6 VA	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6

## Ürün türleri

PN SF6 Pres Nipel, SFS, Çelik