


PN SF9

Pres Nipeli, SFS-CAT

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|---|
| Kullanım Alanı | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli |
| Bağlantı 1 | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFS-CAT |
| Kullanım alanı | Caterpillar |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

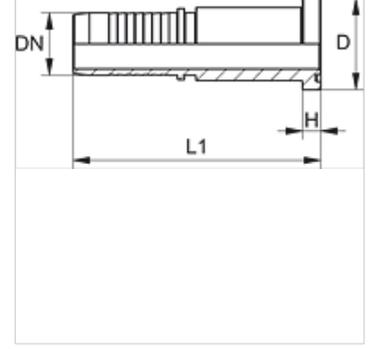

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-------|--------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| PN 20 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 110,0 |
| PN 20 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 114,5 |
| PN 25 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 127,0 |
| PN 25 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 131,5 |
| PN 32 SF9 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 143,5 |
| PN 32 SF9 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 148,0 |
| PN 40 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 156,0 |