
# PN SF9
Pres Nipeli, SFS-CAT

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumları için pres nipeli |
| **Bağlantı 1** | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| **Kısaltma** | SFS-CAT |
| **Kullanım alanı** | Caterpillar |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



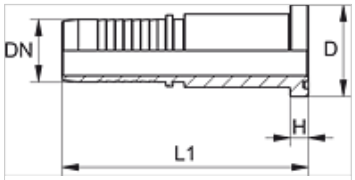


## Açıklama
Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF9** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 110,0 |
| **PN 20 SF9 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 114,5 |
| **PN 25 SF9** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 127,0 |
| **PN 25 SF9 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 131,5 |
| **PN 32 SF9** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 143,5 |
| **PN 32 SF9 40** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 148,0 |
| **PN 40 SF9** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 156,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*